



Guia de
dimensões da
→ moldura P.505



Dados de
resistência do
→ conector P.514

Pé GF-N




Envio (entrega no dia seguinte ou em
até 4 dias) P.514

Rodízios da estrutura (parte fixa feita de resina)

Ambiente: Em conformidade com a RoHS10



- Ao inseri-lo diretamente na moldura e apertá-lo com uma chave fina, a parte de resina será pressionada contra a moldura e fixada.
- O formato pode variar dependendo do produto.

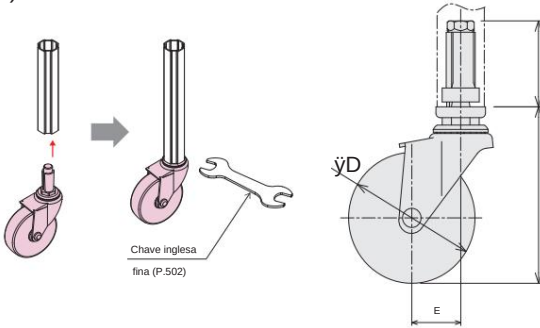

y Moldura
compatível: Moldura verde GFF-000
Moldura Verde W GFF-003
Moldura Verde W2 GFF-045
Moldura Verde P100 GFF-001
Moldura Verde F35 GFF-014
Moldura Verde F50 GFF-005
Armação Verde F50-2 GFF-052
moldura verde GFF-052 Slide com GFF-006

y Preço, tamanho e peso

D (y)	Material da roda	Cor da roda	Material do corpo	Sem freios				Com freios				Capacidade de carga	L (y)	H (y)	E (y)	tamanho da chave
				Item nº.	Preço sem impostos (¥)		Peso (g)	Item nº.	Preço sem impostos (¥)		Peso (g)					
					unidades 10	unidades ou mais			1-9	1-9 peças						
Borracha y50	Borracha		Resina de aço	GFN-515 638	607 225	GFN-514 693	659 260	300N 47 74	21							19
y75	Preta, Preta			GFN-529 682	648 316	GFN-527 737	701 352	400N 47 101	29							
	Preto Condutivo			GFN-530 990	941 316	GFN-528 1.045	993 352	240N 47 101	29							
Borracha y100	preta			GFN-506 1.100	1.045 650	GFN-505 1.155	1.098 719	500N 47 132	32 21							


• Use uma chave fina para a instalação. y P.502

Rodízios fixos na estrutura

Ambiente: Em conformidade com a RoHS10



- Insira-o diretamente na moldura e aperte-o com uma chave fina. A parte de borracha pressionará a moldura e o fixará no lugar. *O formato pode variar dependendo do produto.



*O método de instalação é o mesmo que para rodízios de estrutura.

y Moldura
compatível: Moldura verde GFF-000
Moldura Verde W GFF-003
Moldura Verde W2 GFF-045
Moldura Verde P100 GFF-001
Moldura Verde F35 GFF-014
Moldura Verde F50 GFF-005
Armação Verde F50-2 GFF-052
moldura verde GFF-052 Slide com GFF-006

y Preço, tamanho e peso

D (y)	Material da roda	Cor da roda	Material do corpo	Sem freios				Capacidade de carga	L (y)	H (y)	tamanho da chave	
				Item nº.	Preço sem impostos (¥)		Peso					
					1-9 peças	10 peças ou mais						(g)
y50	Borracha Preta	Aço	GFN-621	759	722 193 300N	34,4	74 y1				21	
	Elastômero Preto		GFN-664	792	753 161 300N	38,5	70					
	Uretano marrom		GFN-623	979	931		165 400N	38,5	70			
	Preto Condutivo		GFN-625	869	826 175 300N	38,5	70					
y75	Borracha Preta	Aço	GFN-622	979	931 268 300N	34,4	101 y2					
	Uretano marrom		GFN-624	1.199	1.140 213 400N	38,5	97 21					
	Preto Condutivo		GFN-626	1.078	1.025 246 300N	38,5	97					
y100	Borracha Preta	Aço	GFN-673	1.518	1.443 505 500N	58,5	127,5					
	Uretano marrom		GFN-674	1.914	1.819 427 600N	58,5	127,5 21					
	Preto Condutivo		GFN-675	1.848	1.756 489 500N	58,5	127,5					

• Use uma chave fina para a instalação. y P.502 *1 A remoção da arruela (t = 4 mm) resultará em H = 70 mm. *2 A remoção da arruela (t = 4 mm) resultará em H = 97 mm.



Software de apoio ao
→ desenho, pág. 571



Serviços de apoio ao
→ projeto, pág. 570



Serviço de montagem e
→ envio P.570



Taxa de
→ envio P.576



Envio (entrega no dia seguinte ou em
até 4 dias) P.574



Cotação/
→ Pedido P.576



RoHS
→ P.579