

Moldura verde tipo 28mm

Pé GF-N






GF-N
28mm

- quadro
- boné
- conector
- Pé
- Partes móveis
- Componentes internos
- Corocon
- Acessórios
- Prata de painel
- partição

Trava de rodízio y75



- O movimento pode ser travado pressionando o pedal.
- Compatível com rodízios fixos e giratórios de y75.

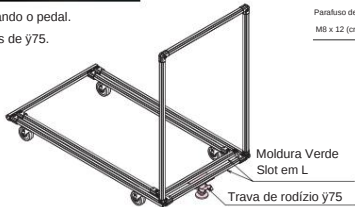


yDados técnicos/de material
Material: Aço SPHC
Parafusos e porcas: Ferro
Peso: 686g (unidade: 586g) Ambiente:
Trava de rodízio y75
Produzido em conformidade com a RoHS20

yConteúdo do kit: 1
trava para rodízio y75
Porca T L (M8) x 4, Parafuso
de cabeça sextavada interna M8 x 12 x 4

yDados de
resistência: Força de travamento: 200 (N)

Altura de montagem adequada: 92,5 mm





y Preço

nome	Trava de rodízio y75	Kit de montagem de trava de rodízio y75
Item nº.	GFN-F16	GRP-A28
Preço sem	1 a 9 peças	3.553
impostos (9)	10 ou mais peças	3.376
		3.795
		3.606

Hammer Rock 100




- O movimento é travado pressionando o pedal.
- Encaixa-se no trilho em L da estrutura verde.
- Compatível com rodízios fixos e giratórios de y100.
- Pressão quando travado: 392 N



yDados técnicos/materiais
Material: Resina, aço Peso: 770g
Ambiente: Em
conformidade com RoHS10

- Ao fixar na ranhura L da estrutura verde, prepare separadamente quatro porcas ST L M8 (SFK-T415), quatro parafusos de cabeça sextavada interna M8 x 20 (SFB-582S) e quatro arruelas planas M8 (SFB-903S).
- Consulte o diagrama à esquerda para instruções de montagem da estrutura durante a instalação.
- A carga é suportada pelos rodízios.
- Consulte a página 556 para obter instruções de instalação.
- Altura de instalação recomendada: 132 mm





y Preço

nome	Hammer Rock 100
Item nº.	GFN-F00
Preço sem	1 a 9
impostos (9)	10 ou mais
	2.651
	2.519

Hammer Rock 150




- O movimento é travado pressionando o pedal.
- Encaixa-se no trilho em L da estrutura verde.
- Compatível com rodízios fixos e giratórios de y150.
- Pressão quando travado: 392 N



yDados técnicos/materiais
Material: Resina, aço Peso: 850g
Ambiente: Em
conformidade com RoHS10

- Ao fixar na ranhura L da estrutura verde, prepare separadamente quatro porcas ST L M8 (SFK-T415), quatro parafusos de cabeça sextavada interna M8 x 20 (SFB-582S) e quatro arruelas planas M8 (SFB-903S).
- Consulte o diagrama à esquerda para instruções de montagem da estrutura durante a instalação.
- A carga é suportada pelos rodízios.
- Consulte a página 556 para obter instruções de instalação.
- Altura de instalação recomendada: 190 mm



y Preço

nome	Hammer Rock 150
Nome do item Nº	GFN-F01
Preço sem	1 a 9
impostos (9)	10 ou mais
	2.948
	2.801