







Curvas de desempenho

Viscosidade cinemática do fluido hidráulico de operação: 32 mm²/s




Corrente de entrada — Características de pressão

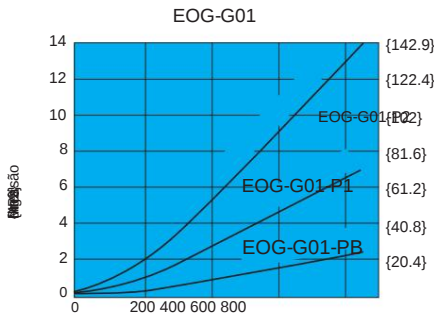

Taxa de fluxo — Características de pressão

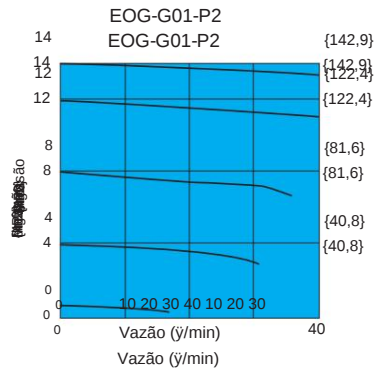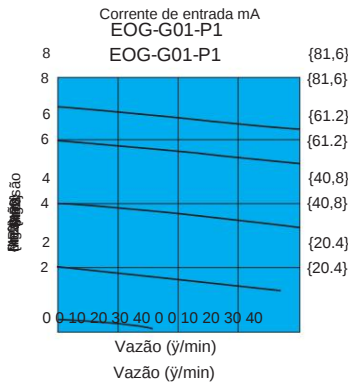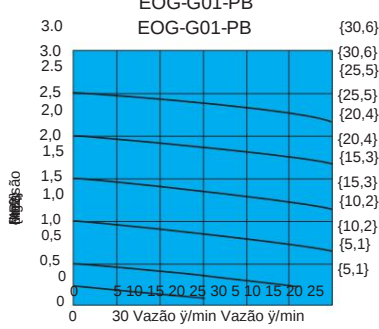


Características da temperatura do óleo

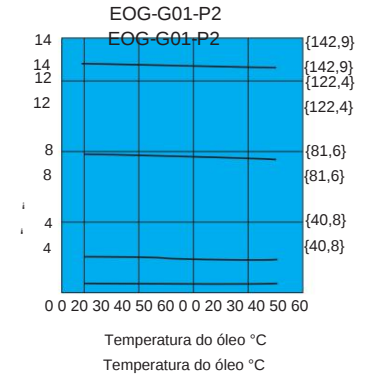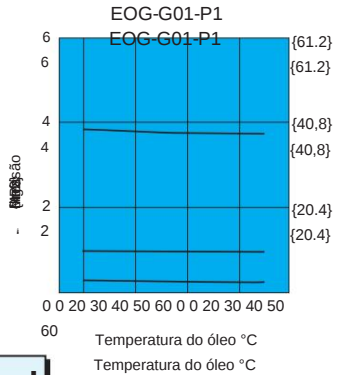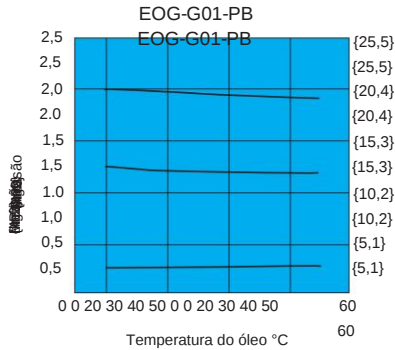

Desenho em corte transversal

EOG-G01-P\*-11

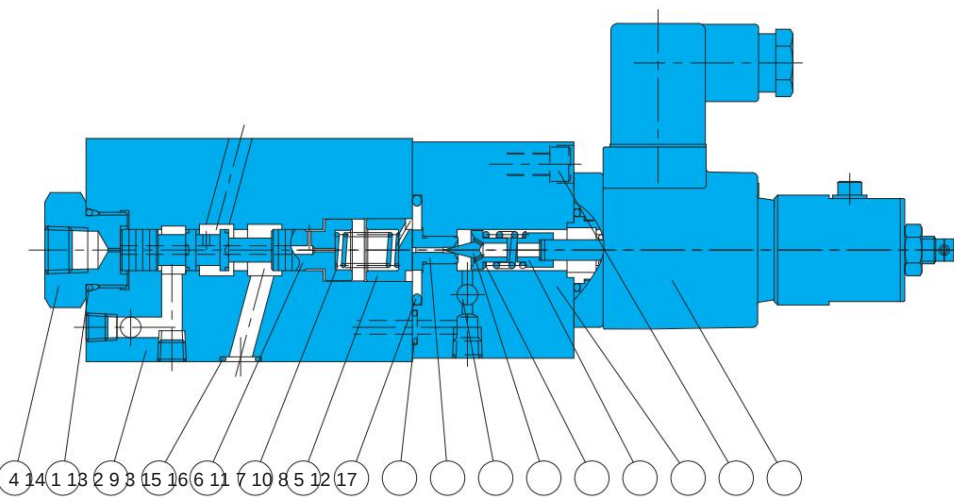

| Nº da peça | Nome da peça           |
|------------|------------------------|
| 1          | Corpo                  |
| 2          | Carretel               |
| 3          | Retentor               |
| 4          | Plug                   |
| 5          | Cobrir                 |
| 6          | Assento                |
| 7          | Boneca                 |
| 8          | Retentor               |
| 9          | Primavera              |
| 10         | Primavera              |
| 11         | Estrangulador          |
| 12         | Parafuso               |
| 13         | Anel de vedação        |
| 14         | Anel de vedação        |
| 15         | Anel de vedação        |
| 16 17      | Solenoide proporcional |

Nota) Número do modelo da bobina JD64-D2

Lista de peças de vedação (Número do modelo do kit: JBS-G01)

| Nº da peça | Nome da peça    | Número da peça    | Q'ty |
|------------|-----------------|-------------------|------|
| 13         | Anel de vedação | AS568-012(NBR-90) | 4    |
| 14         | Anel de vedação | NBR-90 P20        | 1    |
| 15         | Anel de vedação | NBR-90 P26        | 1    |
| 16         | Anel de vedação | NBR-90 P7         | 1    |

Nota: Os materiais e a dureza do anel de vedação estão em conformidade com a norma JIS B2401.

Seção de ajuste manual

