



Gauge Cock

35MPa

Características

A configuração ultracompacta requer espaço mínimo para instalação.
O design inteligente reúne diversas funcionalidades em uma configuração simples.


A pressão máxima de operação de 35 MPa (357 kgf/cm²) permite a operação em uma ampla faixa de temperaturas.

Especificações

Modelo nº.		G "A" (Dimensão Nominal)	B mm	C mm	Máximo Pressão de trabalho MPa{kgf/cm² }	Peso kg
Tipo de ponto flutuante	Tipo de flange					
K2-T02-11	K2-F02-11	G1/4	10	19	21 {214}	0,35
K2-T03-10	K2-F03-10	G3/8	16	23	35 {357}	
K2-T04-10	K2-F04-10	G1/2	16	26		


Explicação do modelo nº.

K2-T02-10(11)

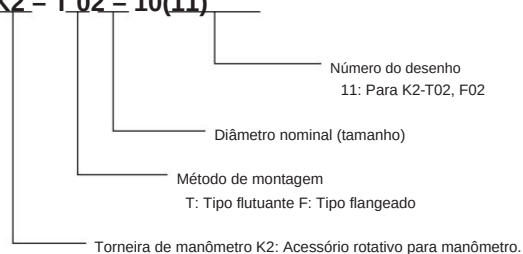


Desenhos de Dimensões de Instalação

K2-T**-10 (11)

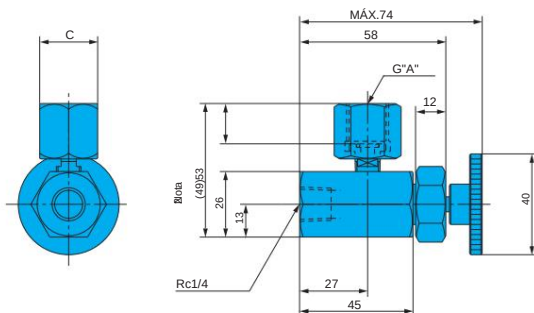

- Nota) 1. Espessura máxima da chapa de ferro: 9t; Diâmetro do furo do parafuso de montagem: 20 mm quando montado no painel.
Solte a porca de fixação do eixo X e a porca de cobertura do eixo Y e retire o parafuso de ajuste do eixo Z.
Para retornar à posição original, inverta esse processo.
2. As dimensões entre parênteses referem-se ao tamanho 02.

K2-F**-10 (11)

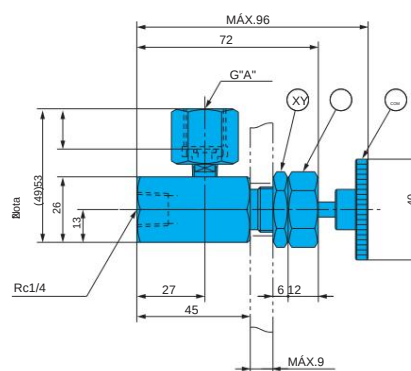

3. Para informações sobre G "A" e B, consulte as especificações. O anel de vedação mostrado abaixo é usado como vedação do manômetro sob o parafuso G.
- G1/4 JIS B2401-1B-P5
G3/8 JIS B2401-1B-P6
G1/2 JIS B2401-1B-P9